

MC-Floor Connect Juntas de suelos a otro nivel

- A ras de suelo y sin aristas
- Con alta resistencia mecánica
- Rápida instalación



MC-Floor Connect

Juntas de suelos a otro nivel

ISOCRÓN-MC S.L.
P. I. de Senyera
C/ de la Senia, 4
46669 – Senyera (Valencia)

Tel: +34 96 166 70 09
Fax: +34 96 166 72 23

info@mc-bauchemie.es
www.mc-bauchemie.es



Detalles de contacto



akur160465 ES

EXPERTISE
RESIN FLOORING & JOINTS



MC-Floor Connect

La solución silenciosa para las juntas

Se trate de naves industriales, centros logísticos, aparcamientos de varios niveles o locales de venta al por menor: el paso constante por juntas desiguales conduce a ruido y vibraciones. Así es fácil que bienes sensibles queden dañados. La transmisión de vibraciones tiene además un efecto negativo sobre la estructura de un edificio, de un vehículo y, con frecuencia, también sobre el conductor. El ruido innecesario aumenta el nivel diario de ruido. Con el perfil de juntas MC-Floor Connect Ud. dispone ahora de una solución duradera para dichos problemas de las juntas.

La aplicación de MC-Floor Connect le permite el paso silencioso por juntas de suelo. Puesto que el perfil de junta queda conectado a la perfección con la solera se evitan de forma fiable el ruido y las cargas de impacto. También los bienes sensibles pueden ser transportados completamente exentos de sacudidas por las juntas de transición.

Ventajas

- El paso silencioso y exento de vibraciones por juntas de pavimentos
- Adaptación "invisible" a revestimientos existentes
- Tiempos cortos de colocación y reparación sencilla


Propiedades

- Mecánicamente muy resistente
- Resistente a la corrosión de forma duradera
- Revestible
- Puede ser lijada y rebajada, quedando, por consiguiente el suelo, absolutamente liso

Siempre la solución adecuada

Con las tres versiones de unión para diferentes requerimientos, MC-Floor Connect ofrece la solución perfecta y duradera para cada campo de aplicación. Robusta en el resultado, silenciosa y sin vibraciones durante su uso.

MC-Floor Connect ST

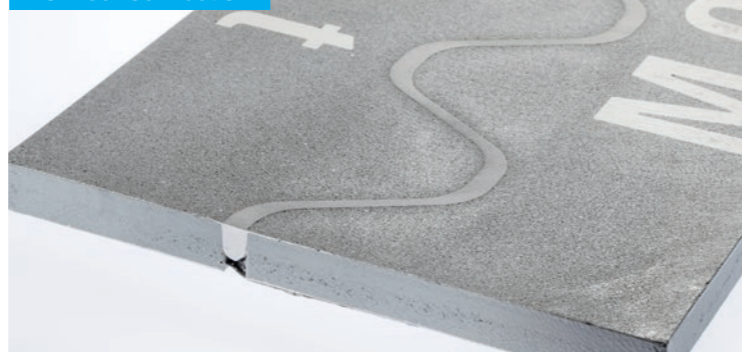

La junta estándar:

- optimizada para exigencias mecánicas altas, por ejemplo, movimientos de carretillas elevadoras y vehículos industriales, etc.
- anchura máxima de junta 30 mm



MC-Floor Connect RC




La junta con recubrimiento:

- optimizada para exigencias mecánicas altas, por ejemplo, movimientos de carretillas elevadoras, vehículos industriales, etc.
- con rebaje de recubrimiento para recubrimientos gruesos de hasta 5 mm
- anchura máxima de junta 30 mm



MC-Floor Connect CP

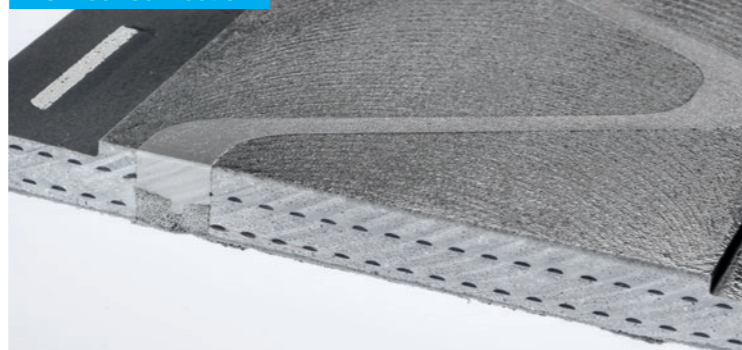

La junta para aparcamientos de varios niveles:

- optimizado para la carga mecánica por paso de neumáticos, por ejemplo el tráfico de coches
- con rebaje de recubrimiento para recubrimientos gruesos de hasta 5 mm
- anchura máxima de junta 80 mm



MC-Floor Connect